

150MM Matalaprofiilinen pinta-asennettava

LED-työvalo

— HML-9852


UUTUUS



52 kappaletta Osramin LED:ejä tuottaa jopa 2296 luumenia



Matala ja kompakti rakenne takaa helpon asennuksen




45° kulmassa oleva valaisin tuottaa valoa laajalle alueelle



Kestävä alumiinirunko



Kumiset asennuslevyt vähentävät tärinää

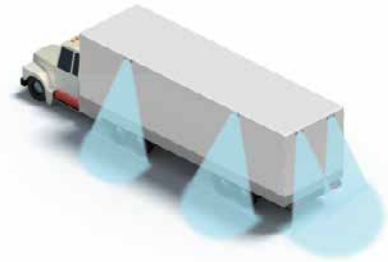


- ◆ Pieni virrankulutus - 1.54A 12V ja 0.8A 24V järjestelmissä.
- ◆ Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, kuten työvaloksi tai sisätilanvaloksi.
- ◆ IP69K & IP68 vesitiivis

LED Chip: OSRAM


CE RoHS Compliant IP68 WATERPROOF 6000K



1. Valokuvio

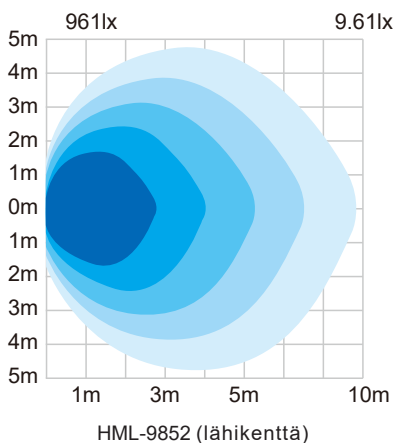

2. Mitat (mm)

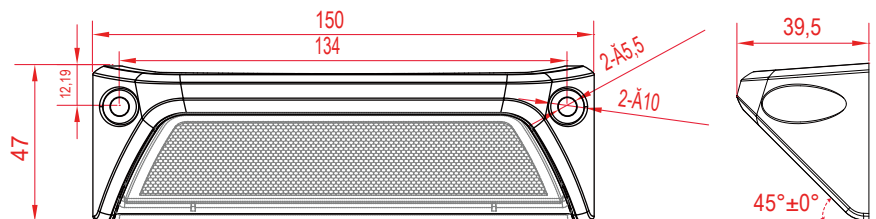

3. Tekniset tiedot

Malli	Koko	Valokuvio	LED	Teho	Luumenit	Lux@1m	Amp (12V/24V)
HML-9852	6"	Lähikenttä	Osram 1W x 52	19W	2296lm	961	1.54/0.8