

# Wameta TIG PRO AC/DC 200i

## Monipuolinen & tehokas kannettava AC/DC TIG ja puikkokone yhdessä.

Wameta TIG PRO AC/DC 200i on kehittynyt ja huippunykyaikainen TIG / puikkohitsausinverteri, joka tarjoaa monipuoliset säädöt käyttöä helpottamaan. Asetusarvot voidaan tallentaa muistiin.

Kone toimii yksivaiheisella 230 V:n liitäntäjännitteellä ja on varustettu PFC tehokertoimen korjaimella, jonka ansiosta energiatehokkuus on huippuluokkaa.

Koneella voidaan TIG-hitsata alumiinia vaihtovirralla (AC) sekä rakenneterästä, ruostumattomia teräksiä, titaania ja kuparia, nikkeliä ja magnesiumseoksia tasavirralla (DC) tai vaihtovirralla. AC toiminnon pulssi-suhdetta voidaan säätää monipuolisesti ja valita aaltomuodoksi sini- tai kanttiaalto.

TIG toiminnossa on säädettävä pulssitoiminto, korkeataajuussytytys (HF) tai nostosytytys (LIFT), säädöt kaasun esi- ja jälkivirtausajalle, virran tasapainolle, nousu- ja laskuajoille.

Edistynyt taukovirtatoiminto ylläpitää keskeytymätöntä virran kulkua mahdollistaen lisäaineen vaihdon tai sallii tehdä asetussäätöjä ja muuttaa omaa asentoa.



**Koneeseen on saatavana langaton kaukosäätö hitsausarvoille sekä langaton jalkapoljin-kaukosäätö. Koneessa on myös liitäntä polttimen kahvasta tehtävään virran kaukosäätöön.**

Puikkohitsauksessa hitsausta helpottavat säädettävä sytytysvirtapulssi sekä säädettävä valokaaren karheus (Arc Force). Oikosulkuvirran estotoiminto estää puikon kiinnitarttumisen.


Laite on valmistettu EN 60974-1 ja EN-50199 -normien mukaisesti ja täyttää myös EEC-direktiivin 83/336 (EMC) ja 73/23 mukaiset vaatimukset.

Takuu 1 vuosi.

# Wameta TIG PRO AC/DC 200i

## TEKNISET TIEDOT

Liitântäteho	7,2 kW (puikko DC) 4,8 kW (TIG AC)
Liitântäjännite	1 x 230 V +/-10% (50/60 Hz)
Tehokerroin	0,99
Sulake	16 A gG hidas
Tyhjäkäyntijännite	67 V
Kuormitettavuus	100% 155 A TIG / 110 A puikko 60% 200 A TIG / 140 A puikko 35% / 200 A puikko
Virta-alue TIG / puikko	5 A – 200 A
TIG vaihtovirran AC taajuus	50 Hz – 250 Hz
Pulssitaajuus	0,5 Hz – 999 Hz
Pulssin säätöalue	5% – 95%
Puhdistus	-5% – +5%
Pulssin aaltomuoto	sini- tai kanttiaalto
TIG HF	kyllä
TIG lift	kyllä
Esikaasun säätö	kyllä
Jälkikaasun säätö	kyllä
Virran nousunopeuden säätö	kyllä
Virran laskunopeuden säätö	kyllä
Asetusarvojen muistipaikat	9 kpl
Kaksitasohitsaus 2T/4T	kyllä
Etupaneelissa kaukosäätöliitin	kyllä
Optiot:	
Langaton kaukosäätö (kaikki toiminnot)	kyllä
Virran kaukosäätö polttimesta	kyllä
Langaton virran jalkapoljin	kyllä
Suojausluokka	IP23
Eristysluokka	H
Puhallinjäähdytys AF	kyllä
Pituus	550 mm
Leveys	190 mm
Korkeus	370 mm
Paino	15 kg

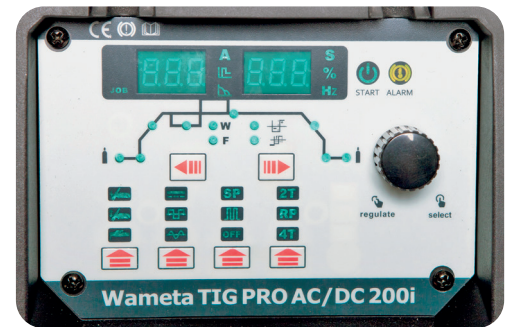

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Maahantuonti

**weldi**

www.weldi.fi